


FICHE TECHNIQUE

NASLI®

NATURAL SPECTRUM LIGHTING

- ceiling pendant or surface-mount luminaire
- lumière à spectre complet

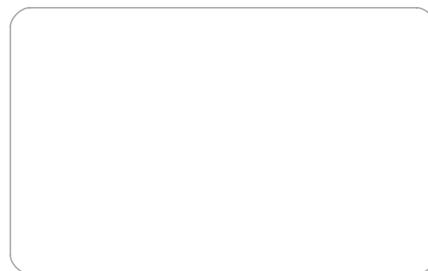

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Matériel | |
| Couleur | |
| Dimensions | |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Poids | |
| Puissance | 230 V, 50 Hz |
| Puissance totale | 216 W (112 W) |
| Ballast électronique | YES |
| Total de flux lumineux des sources | 17600 lm |
| Connexion | G5 |
| Nombre de lampes | 4 |
| Puissance de la lampe | 54 W (28 W) |
| Type de source | T5 |
| Flux lumineux de la lampe | 4x 4400 lm |
| Durée de vie de la source | 24000 h |
| Code source | FTHO6554 |
| Sources Ra | 93 |
| Sources T _{cp} | 6500 K |
| Sources A _c | 95 |