


## FICHE TECHNIQUE

# NASLI®

NATURAL SPECTRUM LIGHTING

- ceiling pendant or surface-mount luminaire
- lumière à spectre complet

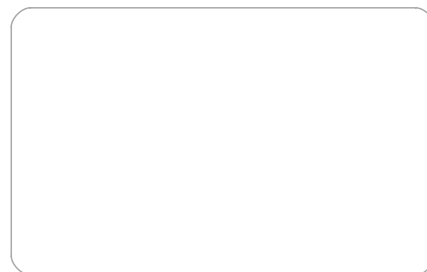

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Matériel                           |              |
| Couleur                            |              |
| Dimensions                         |              |
| Degré de protection (IP)           | IP20         |
| Poids                              |              |
| Puissance                          | 230 V, 50 Hz |
| Puissance totale                   | 216 W        |
| Ballast électronique               | YES          |
| Total de flux lumineux des sources | 17600 lm     |
| Connexion                          | G5           |
| Nombre de lampes                   | 4            |
| Puissance de la lampe              | 54 W         |
| Type de source                     | T5           |
| Flux lumineux de la lampe          | 4x 4400 lm   |
| Durée de vie de la source          | 24000 h      |
| Code source                        | FTHO6554     |
| Sources Ra                         | 93           |
| Sources T <sub>cp</sub>            | 6500 K       |
| Sources A <sub>c</sub>             | 95           |