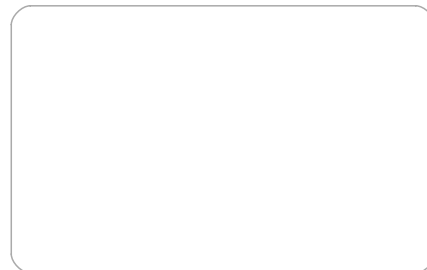


- ceiling pendant luminaire
- pełnospektralna oprawa oświetleniowa

**Materiał**

Kolor

**Wymiary**

Stopień ochrony (IP)

IP20

**Ciężar**

Zasilanie

230 V, 50 Hz

Pobór mocy

108 W

Elektroniczny statecznik

YES

Całkowity strumień światła źródeł

8800 lm

Podłączenie źródła

G5

Liczba źródeł

2

Pobór mocy 1 źródła

54 W

Typ źródła

T5

Strumień światła źródła

2x 4400 lm

Żywotność źródła

24000 h

Number źródła

FTHO6554

Ra źródła

93

T<sub>c</sub>p źródła

6500 K

A<sub>c</sub> źródła

95