


- ceiling pendant or surface-mount luminaire
- pełnospektralna oprawa oświetleniowa

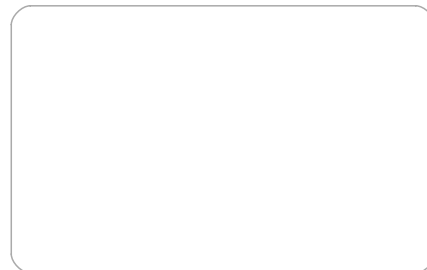

Materiał	
Kolor	
Wymiary	
Stopień ochrony (IP)	IP20
Ciężar	
Zasilanie	230 V, 50 Hz
Pobór mocy	216 W
Elektroniczny statecznik	YES
Całkowity strumień światła źródeł	17600 lm (9600 lm)
Podłączenie źródła	G5
Liczba źródeł	4
Pobór mocy 1 źródła	54 W
Typ źródła	T5
Strumień światła źródła	4x 4400 lm (4x 2400 lm)
Żywotność źródła	24000 h
Number źródeł	FTHO6554 (FTHE6528)
Ra źródła	93
Tcp źródła	6500 K
Ac źródła	95