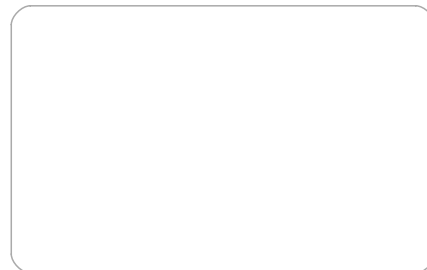


- ceiling pendant or surface-mount luminaire
- pełnospektralna oprawa oświetleniowa

**Materiał**

Kolor

Wymiary

Stopień ochrony (IP)

IP20

Ciężar

Zasilanie

230 V, 50 Hz

Pobór mocy

216 W (112 W)

Elektroniczny statecznik

YES

Całkowity strumień światła źródeł

17600 lm

Podłączenie źródła

G5

Liczba źródeł

4

Pobór mocy 1 źródła

54 W (28 W)

Typ źródła

T5

Strumień światła źródła

4x 4400 lm

Żywotność źródła

24000 h

Number źródła

FTHO6554

Ra źródła

93

Tcp źródła

6500 K

Ac źródła

95