


KARTA DANYCH KATALOGOWYCH

NASLI®

NATURAL SPECTRUM LIGHTING

- ceiling pendant or surface-mount luminaire
- pełnospektralna oprawa oświetleniowa

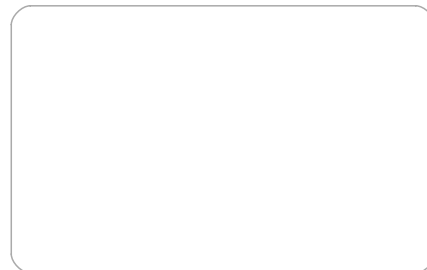

Materiał

Kolor

Wymiary

Stopień ochrony (IP)

IP20

Ciężar

Zasilanie

230 V, 50 Hz

Pobór mocy

54 W

Elektroniczny statecznik

YES

Całkowity strumień światła źródeł

4400 lm

Podłączenie źródła

G5

Liczba źródeł

1

Pobór mocy 1 źródła

54 W

Typ źródła

T5

Strumień światła źródła

1x 4400 lm

Żywotność źródła

24000 h

Number źródła

FTHO6554

Ra źródła

93

Tcp źródła

6500 K

Ac źródła

95