


- ceiling pendant or surface-mount luminaire
- pełnospektralna oprawa oświetleniowa

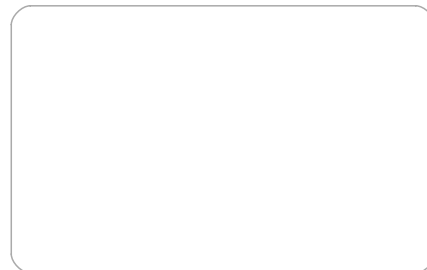

Materiał	
Kolor	
Wymiary	
Stopień ochrony (IP)	IP20
Ciężar	
Zasilanie	230 V, 50 Hz
Pobór mocy	14 W (24 W)
Elektroniczny statecznik	YES
Całkowity strumień światła źródeł	1040 lm (1700 lm)
Podłączenie źródła	G5
Liczba źródeł	1
Pobór mocy 1 źródła	54 W
Typ źródła	T5
Strumień światła źródła	1x 1040 lm (1x 1700 lm)
Żywotność źródła	24000 h
Number źródła	FTHE6514 (FTHO6524)
Ra źródła	93
Tcp źródła	6500 K
Ac źródła	95