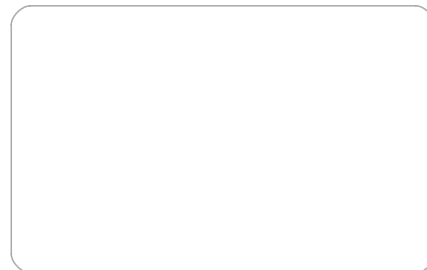


- ceiling pendant or surface-mount luminaire
- светильник полного спектра

**Материал**

Цвет

Размеры

Степень защиты (IP)

IP20

Масса

Питание

230 V, 50 Hz

Потребляемая мощность

216 W

Электронный балласт

YES

Общий световой поток ламп

17600 lm (9600 lm)

Подключение лампы

G5

Количество ламп

4

Потребляемая мощность 1 лампы

54 W

Тип лампы

T5

Световой поток лампы

4x 4400 lm (4x 2400 lm)

Срок службы лампы

24000 h

Код лампы

FTHO6554 (FTHE6528)

Ra лампы

93

Tcr лампы

6500 K

Ac лампы

95