


- ceiling pendant or surface-mount luminaire
- светильник полного спектра

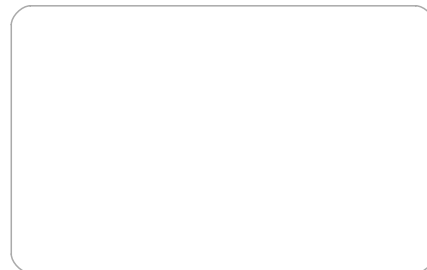

Материал	
Цвет	
Размеры	
Степень защиты (IP)	IP20
Масса	
Питание	230 V, 50 Hz
Потребляемая мощность	216 W (112 W)
Электронный балласт	YES
Общий световой поток ламп	17600 lm
Подключение лампы	G5
Количество ламп	4
Потребляемая мощность 1 лампы	54 W (28 W)
Тип лампы	T5
Световой поток лампы	4x 4400 lm
Срок службы лампы	24000 h
Код лампы	FTHO6554
Ra лампы	93
Тср лампы	6500 K
Ас лампы	95