


- ceiling pendant or surface-mount luminaire
- светильник полного спектра

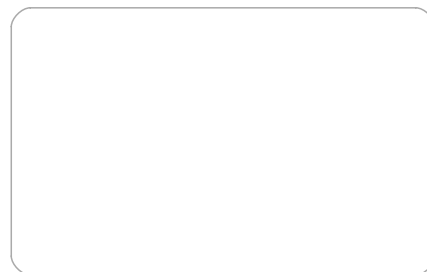

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Материал | |
| Цвет | |
| Размеры | |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Масса | |
| Питание | 230 V, 50 Hz |
| Потребляемая мощность | 14 W (24 W) |
| Электронный балласт | YES |
| Общий световой поток ламп | 1040 lm (1700 lm) |
| Подключение лампы | G5 |
| Количество ламп | 1 |
| Потребляемая мощность 1 лампы | 54 W |
| Тип лампы | T5 |
| Световой поток лампы | 1x 1040 lm (1x 1700 lm) |
| Срок службы лампы | 24000 h |
| Код лампы | FTHE6514 (FTHO6524) |
| Ra лампы | 93 |
| Tcr лампы | 6500 K |
| Ac лампы | 95 |