


- ceiling pendant or surface-mount luminaire
- pełnospektralna oprawa oświetleniowa

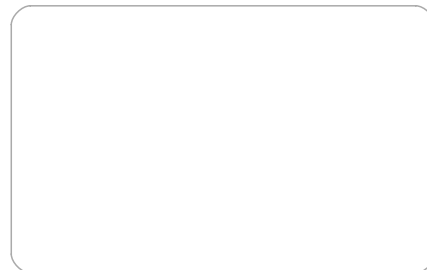

Materiał	
Kolor	
Wymiary	
Stopień ochrony (IP)	IP20
Ciężar	
Zasilanie	230 V, 50 Hz
Pobór mocy	160 W
Elektroniczny statecznik	YES
Całkowity strumień światła źródeł	12400 lm
Podłączenie źródła	G5
Liczba źródeł	2
Pobór mocy 1 źródła	80 W
Typ źródła	T5
Strumień światła źródła	2x 6200 lm
Żywotność źródła	24000 h
Number źródła	FTHO6580
Ra źródła	93
Tcp źródła	6500 K
Ac źródła	95